



Thermorelieur UniBinder 8.2 PELEMAN®

Thermorelieur UniBinder 8.2



Thermal Binding Machine 8.2

Performance

- Le Thermal Binding Machine 8.2 peut relier jusqu'à 8 documents à la fois
- Reliure et sertissage automatique
- Sûr: thermoreliure puis sertissage pour une tenue optimale
- Durée de cycle de chauffage : 90 secondes maximum
- S'utilise avec les couvertures Plus Flex Cover, Thermal Hard Cover, Spine Cover)
- Possibilité d'utiliser également les couvertures de la gamme SteelCover (SteelCrystal, SteelMat, SteelBack, SteelBook)

Facile

- Le Thermal Binding Machine 8.2 est une machine conviviale, facile et pratique à utiliser grâce à ses automatismes
- Toujours prête à l'emploi, sans préchauffage elle est utilisable immédiatement
- Un stock facile à gérer, il suffit de 6 tailles de dos de couvertures pour relier jusqu'à 340 feuilles
- Des documents qui restent facilement modifiables


Qualité

- Relieu permanente
- Le mouvement de resserrage repousse le document plus profondément dans la résine pour une qualité de reliure irréprochable
- Des documents qui restent facilement modifiables

Caractéristiques

- Dimensions: 480 x 295 x 390 mm
- Dimensions des compartiments de chauffage et de refroidissement: 300 x 25 x 11 mm
- 2 compartiments de reliure en polycarbonate
(Température de chauffage est de 118°C donnée par 2 éléments chauffant en céramique)
- 1 compartiment de sertissage automatique
(Pression de sertissage: 100 kg)
- 2 compartiments de refroidissement en polycarbonate
- Poids: 11.52 kg
- Alimentation: 220-240 V-50 Hz
- Puissance: 2 x 175 W
- Certification CE

PELEMAN

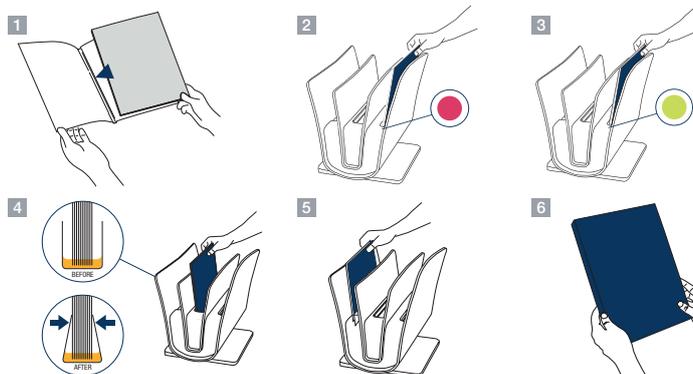

RBS FRANCE partout à vos côtés
www.rbs-france.fr

Siège Social & Showroom : 9 rue de la Gare 70000 VALLEROIS-LE-BOIS
Agence de Paris : 4 Place Louis Armand - Tour de l'Horloge 75012 PARIS
Agence de Strasbourg : 20 Place des Halles - Tour Europe 67000 STRASBOURG

SIRET 35117023800015 - RCS Vesoul B 351 170 238

Email : contact@rbs-france.fr
Tel : +33 (0)3 84 78 30 30
Fax : +33 (0)3 84 78 30 78